



مدیر محترم شرکت

موضوع: دعوتنامه شرکت در مناقصه ۱۴۰۴/۶۰ با موضوع بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز

با سلام،

احتراماً، نظر به اینکه بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در نظر دارد کلیه امور مربوط به موضوع فوق را با توجه به شرح کار و جدول مقادیر پیوست مناقصه به پیمانکار بومی واجد شرایط، واگذار نماید. لذا چنانچه مایل به شرکت در مناقصه مذکور می باشید، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷، نسبت به تکمیل اسناد و ارائه پیشنهاد نرخ در سامانه ستاد اقدام فرمائید.

جهت آشنایی با محل انجام کار و پاسخ به سوالات، پیمانکاران می توانند در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۱ ظهر جهت بازدید (سایت ویزیت) به آدرس ذیل (بیمارستان نفت واحد فنی و مهندسی) مراجعه نمایند.

◀ کلیه پیمانکاران در ارائه نرخ پیشنهادی کسورات قانونی را لحاظ نماید.

◀ نرخ پیمانکارانی که از محل انجام کار بازدید (سایت ویزیت) نمایند، در جلسه گشایش پاکات مورد بررسی قرار می گیرد.

◀ پیمانکاران ملزم به امضا و مهر شرکت در فرم سایت ویزیت می باشند.

◀ پیمانکار برنده مناقصه پس از اعلام در سامانه ستاد می بایست نمونه های خود را جهت تأیید به واحد نظارت ارائه نماید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ پیشنهادی را از یکی از بانکهای معتبر و مورد قبول کارفرما یا واریز نقدی به و شماره شبا: ۰۸۴۰۴۸۳۵۴۴۰۱۴۴۰۱ (IR۳۶۷۰۴۶۲۵۷۲۹۲۴۳۰۸۴۰۴۸۳۵۴۴۰۱۴۴۰۱) شماره شناسه بانکی: ۰۸۴۰۴۸۳۵۴۴۰۱۴۴۰۱ در وجه بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز را حداکثر ظرف مدت پنج روز تهیه و به واحد قراردادهای جهت عقد قرارداد مراجعه نماید.

◀ پرداخت مالی با ارائه صورت وضعیت و تایید واحد نظارت مبنی بر انجام کار پس از کسر کسورات قانونی تسویه حساب کلی در قبال ارائه گواهی پایان و اخذ مقاصد حساب انجام می گردد.

◀ پیمانکار، کارفرما را در قبال هرگونه ادعای مالی و یا جانی ناشی از اجرای عملیات موضوع این پیمان از ناحیه کارکنان خود و یا اشخاص ثالث مبری و بری الذمه می دارد.

◀ پیمانکار دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده خود و کارکنان آن هیچکدام مستخدم کارفرما محسوب نمی شود.

◀ پیمانکار و کارکنان وی در طول مدت قرارداد موظف به رعایت کلیه مقررات ایمنی و بهداشتی بر اساس رهنمودهای نماینده کارفرما و واحد HSE می باشد.

◀ پیمانکار موظف است مجوزهای لازم شرکت مربوطه در سامانه بارگذاری نمایند.

◀ در صورت تعیین پیمانکار و عقد قرارداد کارفرما می تواند حجم خدمات را به میزان ۲۵٪ براساس نرخ پیشنهادی افزایش یا کاهش دهد.

◀ پیمانکار موظف است برگ پیشنهاد نرخ و جدول مقادیر نرخ های پیشنهادی و مجوزهای لازم (رتبه، رزومه و تجارب کاری شرکت) را در سامانه بارگذاری نماید.

◀ پیمانکار موظف است تلفن ثابت و همراه خود را در سامانه ستاد ثبت نماید.

از طرف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
سعید باورمالکون پشتیبانی
معاونت پشتیبانی و درمان اهواز



بسمه تعالی

برگ پیشنهاد نرخ

استعلام ۱۴۰۴/۶۰

به : بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

موضوع: پیشنهاد نرخ استعلام ۱۴۰۴/۶۰ با موضوع "موضوع بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی

بیمارستان بزرگ نفت اهواز"

پس از بررسی و مطالعه دقیق شرح کار و جدول و شرکت در جلسه قبل از پیشنهاد نرخ و بازدید از محل انجام کار این شرکت/ پیمانکاری حاضر است و قبول می نماید که :

- ۱- کلیه کارهای مشروحه در مدارک مذکور را طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها به بهترین وجه و بطوریکه از هر نظر مورد موافقت بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز واقع گردد به مبلغ..... ریال به حروف انجام دهد.
- ۲- بدینوسیله اعلام می کنم که قیمت فوق الذکر با آگاهی کامل از محل اجرای کار و شرایط مربوطه پیشنهاد شده است .
- ۳- هیچگونه ادعائی در مورد عدم قبول پیشنهاد خود از طرف شرکت نخواهم داشت .
- ۴- بدینوسیله اعلام می کنم که در صورت برنده شدن و به محض دریافت دستور شروع بکار فوراً کار را شروع و در موعد مقرر به اتمام برسانم .
- ۵- جدول مقادیر و برگ پیشنهاد نرخ این پیمانکاری / شرکت و سایر ضوابط این استعلام تا زمان امضاء و انعقاد قرارداد لازم الاجرا بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میگردد.

پیشنهاد دهنده

نام و نام خانوادگی (پیمانکار) : نام شرکت :

شماره شناسنامه : محل صدور : سمت امضاء کننده :

شماره حساب بانکی : بانک : شعبه :

شهرستان :

آدرس و تلفن همراه :

امضاء / مهر :



آدرس : اهواز سه راه فرودگاه - ابتدای شهرک نفت - بیمارستان بزرگ نفت اهواز -
تلفن : ۵-۳۴۴۳۶۶۰۱ داخلی ۲۴۲۰-۲۵۶۲



بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز



مهندسین مشاور مانا نقش آفرین
Consulting engineers
شماره ثبت ۵۷۴۳۸



مهندسین مشاور مانا نقش اکسین	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	 شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

حدود عملیات:

این عملیات شامل کارهای تخریب و برچیدن سقف کاذب موجود و کف تایل و موکت راهرو و اتاق های پانسیون پزشکان آنکولوژی، تخریب و برچیدن سرامیک کف و بدنه سرویس ها، روشویی و دوش و توالت موجود در هر اتاق، و اجرای سقف جدید گچ و کناف همراه با نورپردازی و دیزاین مربوطه، تهیه و اجرای کف سرامیک، رنگ آمیزی دیوارها، بازسازی کامل سرویس ها، شامل تهیه و اجرای سرامیک کف و بدنه جدید، توالت و روشویی و دوش جدید، سیم کشی، بازسازی و بهبود و نصب ادوات برقی و سیستم روشنایی، ادوات و تاسیسات مکانیکی از جمله لوله کشی آب سرد و گرم و نصب شیرآلات و باز و بست تهویه هوا می باشد. همچنین، دتایل اجرایی شامل طراحی سقف، نورپردازی، باکس های ام دی اف، دیزاین داخلی سرویس و اتاق ها و سایر دتایل ها می بایست براساس نقشه های پیوست و طراحی سه بعدی پیوست قرارداد و مطابق نظر کارفرما صورت پذیرد.

شرح عملیات:

پیمانکار جهت بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز می بایست کارهای مشروحه زیر را انجام دهد:

۱. تخریب و برچیدن کفپوش و موکت راهرو و اتاق های پانسیون پزشکان
۲. تخریب و برچیدن زیرسازی کفپوش فوق الذکر تا عمق مورد نیاز برای اجرای سرامیک کف
۳. تخریب و برچیدن سقف کاذب موجود در راهرو
۴. برشکاری آهن آلات اضافی زیر سقف
۵. اصلاح وضعیت گچ کاری دیوارهای موجود راهرو و اتاق ها، اندود و گچکاری در صورت لزوم
۶. برچیدن کابینه و پیرهای برق، پنکه و چراغ های موجود

مهندسین مشاور مانا نقش آکسین	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

۷. برچیدن دریچه های تهویه هوا موجود در اتاق ها راهرو و سرویس ها

۸. تخریب و برچیدن سرامیک کف و بدنه سرویس های موجود در هر اتاق

۹. برچیدن توالت غربی و روشویی و دوش موجود

۱۰. برچیدن لوله های معیوب و آسیب دیده زیرکار

۱۱. تخریب دیوار و اصلاحات معماری در فضاهای راهرو پانسیون، برچیدن درب فلزی موجود در راهرو، برچیدن درب اتاق ها و سرویس ها برای رنگ آمیزی

۱۲. بارگیری و حمل کلیه مصالح تخریبی به خارج از محوطه، بصورت دستی و در کیسه های مخصوص حمل نخاله تا خارج از محوطه بیمارستان و سپس حمل ماشینی تا محل دفع نخاله های ساختمانی شهرداری

۱۳. تهیه و اجرای سقف از جنس گچ و کناف در راهرو مطابق با طراحی پیوست و تعبیه سیستم روشنایی و نورپردازی در آن

۱۴. تهیه و اجرای سرامیک کف راهرو و اتاق ها از سرامیک ۶۰ * ۱۲۰ طبق دتایل پیوست در برآورد از برندهای مرجان، تکسرام، بهسرام

۱۵. رنگ آمیزی دیوارهای راهرو و اتاق ها، درب ها به همراه چارچوب و همچنین درب های موجود در راهرو مطابق با دتایل طراحی سه بعدی پیوست

۱۶. تهیه و ساخت و نصب المان های سه بعدی در فضای راهرو مطابق با دتایل طراحی سه بعدی پیوست

۱۷. ساخت فضای باکس تلویزیون، دکور و سایر باکس های موجود در طراحی، باکس ام دی اف و طاقچه جهت چراغ های مطالعه، کمد ام دی اف جهت جاکفشی و جالباسی، باکس پیرامون بخچال، باکس و کاور سطل زباله، به همراه نورپردازی های مربوطه و سایر دتایل های معماری براساس فایل طراحی سه بعدی پیوست

۱۸. رنگ آمیزی پنجره موجود در هر اتاق، تهیه و نصب پرده جدید در هر اتاق



مهندسین مشاور مانا نقشه‌کشی	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	 شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

۱۹. تهیه و اجرا سرامیک کف و دیوار سرویس ها، عایقکاری و آبندی فضا، سقف تایل طبق دتایل طراحی سه بعدی پیوست

۲۰. تخریب و بازسازی دیوار سرویس جهت تعبیه فضای وال هنگ مربوط به توالت غربی در فضای سرویس هر اتاق مطابق با دتایل طراحی سه بعدی پیوست

۲۱. تهیه و نصب سرویس روشویی، ست آینه و کابینت و همچنین توالت غربی جدید به همراه وال هنگ و دوش حمام در هر سرویس طبق دتایل طراحی پیوست

۲۲. لوله کشی و تهیه و نصب شیر آلات در محل روشویی توالت غربی به همراه وال هنگ و دوش حمام سرویس های بهداشتی


۲۳. تهیه و نصب دریچه ها تهویه هوا جدید به همراه رنگ آمیزی مربوطه و تعبیه در سقف و فضای معماری جدید

۲۴. سیم کشی و نصب چراغ های روشنایی راهرو و اتاق ها، تهیه و نصب کلید و پریز و چراغ های سقف در راهرو اتاق ها و سرویس ها پس از تایید کارفرما


۱. تخریب و برچیدن:

- تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.
- تخریب بتن غیر مسلح.
- تخریب بتن مسلح به انضمام بریدن میلگردها و غیرمسلح.
- برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط
- برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم
- تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود
- تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود.


 مهندسین مشاور مانا نقشه‌کشی
 Consulting engineers
 شماره ثبت ۵۷۴۳۸


 [۴]


 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
 شرکت ملی نفت ایران



 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
 شرکت ملی نفت ایران

مهندسین مشاور مانا نقش اکسین	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

- بازکردن قفل و یراق آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن.
- برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.
- برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط.
- برچیدن انواع سقف کاذب، کفپوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم
- برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت وجود
- برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل های توخالی و مانند آن
- برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون و غیرمدفون در مصالح بنایی، با قطر تا ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط
- برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.
- برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیم هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می شوند).
- برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن
- برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه.
- برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن.
- برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن.

۲. عملیات خاکی با دست

- بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.



مهندسین مشاور مانا نقش آکسین	بهسازی پانسیون بزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

➤ اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱، به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ۱۰۰ متر

۳. عملیات خاکی با ماشین

➤ بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰ کیلومتری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.

۴. عایقکاری رطوبتی

➤ عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح


۵. کارهای فولادی سبک

➤ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل های توخالی.
➤ تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف های کاذب مشبک از پروفیل های فولادی سردنورد شده گالوانیزه پلی استر روکار با زبانه های اتصال کشویی، با اتصالات، آویزها و جزییات اجرایی

۶. اندودکاری و بندکشی

➤ شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ.
➤ اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲،۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.
➤ سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت نهایی آن با گچ کشته.
➤ اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.
➤ بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح کاشی کاری شده با کاشی های سرامیکی
➤ اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.

➤ تهیه و نصب صفحات گچ و روکش معمولی به ضخامت اسمی ۱۲،۵ میلی متر



مهندسین مشاور مانا نقش آرکسین	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: h-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

➤ تهیه مواد و پرداخت نهایی روی صفحات گچی روکش دار.

➤ اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشد.

➤ تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش دار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.

۷. کارهای چوبی

➤ تهیه ام دی اف به ضخامت ۱۶ میل و ساخت گلدان (فلور باکس) به ارتفاع ۸۰ سانت و عرض ۴۰ سانت لبه های کار از نوار PVC استفاده شود و ام دی اف نوع مرغوب مشابه مارک پاک چوب به همراه گل مصنوعی مرغوب

➤ تهیه ام دی اف به ضخامت ۱۶ میلیمتر جهت اجرای در سقف اتاق ها به طول ۹ متر و ارتفاع ۱،۲ متر و عمق ۰،۵ متر

➤ تهیه ام دی اف خام به ضخامت ۱۶ میلیمتر جهت اجرای در سقف اتاق ها به طول ۳،۳ متر و ارتفاع ۰،۲۵ متر و عمق ۰،۲۵ متر و رنگ آمیزی

۸. کاشی کاری با کاشی سرامیکی

➤ تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.

➤ تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.

۹. کارهای پلاستیکی و پلیمری



➤ تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش دار به ارتفاع ۷ تا ۹ سانتی متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی متر.

➤ تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش. تایل ۶۰*۶۰ پی وس سی کندسوز خود خاموش شونده به ضخامت ۸ میل مورد تایید واحد اچ اس ای.

۱۰. رنگ آمیزی

➤ تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن تمام روی کارهای فلزی

مهندسین مشاور مانا نقش آرکسین
Consulting engineers
شماره ثبت ۵۷۴۳۸



مهندسین مشاور مانا نقش آکسین	بهسازی بانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	 شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	



- تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.
- تهیه مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و سایر موارد.

۱۱. تجهیز و برچیدن کارگاه

- تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
- تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
- تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) فهرست بهای ابنیه
- هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
- تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی و روشنایی داخل کارگاه.
- تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
- بیمه تجهیز کارگاه.
- برچیدن کارگاه.

کارهای تاسیسات برقی:

۱. چراغهای فضای داخلی-غیر صنعتی
 - چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات.
۲. سیم ها
 - سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱٫۵ میلیمتر مربع.

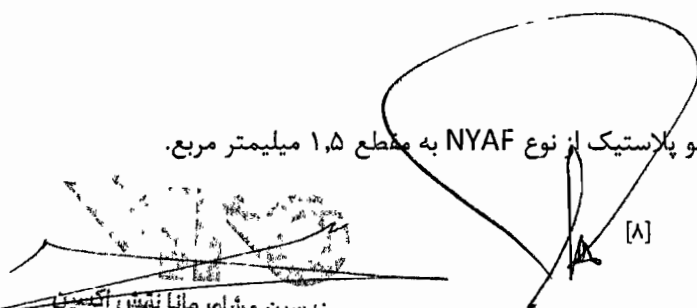

مهندسین مشاور مانا نقش اکسین	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV:b-010 (Work Explanation) Date: 1404/10/14	شرح کار	

- سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲,۵ میلیمتر مربع.
- سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کالر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱,۵ میلی متر مربع.
- سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کالر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۲,۵ میلی متر مربع.

۳. کلیدها و پریزها

- کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه برای نصب توکار.
- کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار.
- کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب توکار.
- کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل دو راه، برای نصب توکار.
- پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار.
- پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ11، برای نصب توکار.
- تهیه و نصب پریز ۱۳ آمپر توکار دابل مدل MK برنبد مرغوب مورد تأیید کارفرما

۴. وسایل متفرقه


- قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر.

۵. کارهای دستمزدی

- نصب ادوات برقی (کلید، پریز، فتوسل و دکتور واسپیکر سقفی و...)

مهندسین مشاور مانا نقش اکسین
Consulting engineers
شماره ثبت ۵۷۴۳۸

[۹]




مهندسین مشاور مانا نقش اکسین	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-010 (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

کارهای تاسیسات مکانیکی:

۱. لوله های پی وی سی و پلی پرو پیلن:
 - لوله پی وی سی سخت، به قطر خارجی ۴۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.
 - لوله پی وی سی سخت، به قطر خارجی ۶۳ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.
۲. کانال هوا، دریچه هوا و دودکش
 - دریچه سقفی چهار گوش.
 - دریچه هوا، به قطر تا ۳۰ سانتیمتر.
۳. لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی:
 - دبست شویی، از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۹×۶۵ سانتیمتر، به همراه کابینت زیر و ست با آینه از برند مورد تایید کارفرما
 - توالت غربی، با فلاش تانک از چینی، به ابعاد تقریبی ۷۵×۴۶×۷۵ سانتیمتر، سیفون سرخود، یا نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل.
 - شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و دو پایه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک، واشر و مهره کرمه.
 - شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر ۱۵ میلیمتر، با علم سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوط کرمه.
 - شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ های رابط.
 - شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، دیواری به قطر ۱۵ میلی متر با پولک، واشر، مهره های کرمه و کلیه اتصالات لازم.
 - شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه.
 - شیر پیسوار کرمه، به قطر ۱۲ میلیمتر، با مهره، پولک و لوله کرمه، به طول تقریبی ۳۰ سانتیمتر.

مهندسین مشاور مانا نقش اکسین
Consulting engineers
شماره ثبت ۵۷۲۳۸

۱۰




مهندسین مشاور مانا نقش اکسین	بهسازی بانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	 شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV: b-۱۰ (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

شرایط خصوصی:

۱. پیمانکار موظف است کلیه اصول ایمنی کار را با واحد HSE هماهنگ کند.
۲. پیمانکار با توجه به جدول مقادیر، سایت ویزیت و شرح کار موظف به ارائه قیمت می باشد.
۳. در صورت صلاح دید کارفرما، پیمانکار موظف به انجام افزایش کار تا مبلغ ۲۵ درصد مبلغ پیمان می باشد.
۴. در هر گونه آسیب به ساختمان و تاسیسات، جبران خسارات وارده و ترمیم خرابی بر عهده پیمانکار می باشد.
۵. تهیه کلیه لوازم کار بر عهده پیمانکار است و حتما مصالح قبل از خرید متریال باید به تایید کارفرما برسد.
۶. پیمانکار می بایست در تمامی مراحل کار از افراد ماهر استفاده کند.
۷. در شرح کار هزینه حمل مصالح محاسبه نشده است و پیمانکار موظف است قیمتهای خود را با احتساب حمل مصالح ذکر نماید.
۸. پیمانکار موظف به اجرای کار در چند جبهه متفاوت و در صورت تشخیص کار فرما در شیفت عصر و شب می باشد و پیمانکار می بایست جوری برنامه ریزی نماید که در حین اجرای پروژه اداره تعطیل نگردد و خدمت رسانی به ارباب رجوع متوقف نشود.
۹. پیمانکار موظف به تعیین یک نفر مهندس عمران با حداقل ۵ سال سابقه کاری، به عنوان مسئول کارگاه می باشد که همیشه در کارگاه حضور داشته باشد و این فرد از لحاظ فنی و کاری باید مورد تایید کارفرما باشد و در غیر اینصورت کارفرما حق دارد که نامه عدم ورود ایشان را اعلام نماید و پیمانکار موظف به جایگزینی فرد مناسب است.
۱۰. پیمانکار موظف به استخدام حراست تمام وقت می باشد و کلیه لوازم و وسایل و مصالح پایکار موجود در محل در تعهد پیمانکار است و در صورت مفقودی از حساب پیمانکار کسر می گردد.
۱۱. در صورت عدم پایبندی پیمانکار به مفاد قرارداد از قبیل تاخیر در انجام پروژه طبق برنامه زمان بندی اعلام شده یا به کار بردن نفرات غیر متخصص از نظر دستگاه نظارت و یا به کار بردن متریال نامرغوب به تشخیص دستگاه نظارت و ابتدا اخطار کتبی صادر می گردد و در صورت ادامه روند توسط پیمانکار مجدد اخطار صادر می گردد و اخطار سوم همراه با ۵ درصد جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
۱۲. ضوابط، اصول و مقررات HSE همزمان با تعریف شرح خدمات باید جهت هریک از موضوعات مورد واگذار به پیمانکار رعایت گردد.
۱۳. مسئولیت اجرای کلیه مقررات HSE بر عهده مدیر عامل و پرسنل شرکت پیمانکار می باشد و هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات حادثه ای رخ دهد، شخص مدیر عامل شرکت پیمانکار از نظر کیفری و حقوقی و جرائم مندرج در قوانین کار مسئول می باشد. (طبق ماده ۹۵ قانون کار) رعایت کلیه دستورالعمل های فعلی و آتی HSE کارفرما جزو لاینفک قرارداد می باشد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.
۱۴. پیمانکار موظف است پس از عقد قرارداد و قبل از شروع به کار در جلسه توجیهی مدیریت HSE شرکت کرده و با دستورالعمل آشنا شده و صورت جلسه تنظیم گردد.
۱۵. پیمانکار موظف به ارائه بیمه مسئولیت بی نام برای یک یا چند نفر به تشخیص واحد HSE می باشد.

مهندسین مشاور مانا نقش اکسین	بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز	 شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان بزرگ نفت اهواز
REV:b-۰۱۰ (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	شرح کار	

۱۶. بعد از اتمام کار پیمانکار موظف است ساختمان را تمیز کند و تحویل دهد و بارگیری و حمل نخاله های ساختمانی از آیتهم حمل خاک پرداخت می گردد ولی بابت تمیزکاری هیچ هزینه اضافه ای پرداخت نمی گردد و پیمانکار باید در قیمت خود لحاظ کند.
۱۷. تمام مقاطع فولادی ابتدا باید دودست زد زنگ خورده و دو دست رنگ آمیزی بارنگ مورد تایید کارفرما شوند
۱۸. به علت فوریت در انجام پروژه پیمانکار می بایست درچند جبهه کاری همزمان کاررا انجام دهد و در صورت درخواست کارفرما موظف به تعیین دو شیف کاری جهت انجام کار می باشد.
۱۹. کارفرما مجاز می باشد به مدت ۲۰ روز کاررا تعطیل کند و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
۲۰. مدت زمان انجام کار ۳ ماه می باشد و پیمانکار قبل از برچیدن کارگاه باید کلیه مصالح اضافی را حمل و محل را تمیز کرده تحویل دهد.
۲۱. پیمانکار می بایست برنامه زمان بندی با نرم افزار MSproject به کارفرما ارائه دهد و موظف به ارائه گزارش هفتگی پیشرفت پروژه است.
۲۲. در صورت تاخیر پروژه بر اساس برنامه زمان بندی ارائه شده طبق بند ۱۱ شرایط خصوصی پیمان پیمانکار جریمه می گردد
۲۳. در صورت صلاح دید کارفرما و در صورت پیشرفت سریع پروژه پس از تایید فنی نماینده کارفرما پرداخت علی الحساب پس از ارسال صورت وضعیت موقت بلا مانع است.
۲۴. دیگر قوانین پیمان که اینجا قید نشده تحت شرایط عمومی پیمان می باشد.
۲۵. پیمانکار باید از برقکار ماهر و درجه یک ، دارای کارت مهارت از فنی و حرفه ای یا نظام مهندسی استفاده نماید.
۲۶. کابل کشی طبق اصول فنی مقررات ملی ساختمان و مطابق نظر کارفرما انجام شود .
۲۷. پیمانکار می بایست کارهای عمومی ساختمان را طبق اولویت مباحث مقررات ملی ساختمان و در مرحله بعد نشریه ۵۵ ساختمان انجام دهد.
۲۸. شرکت در سایت ویزیت الزامی است و در صورت عدم حضور پیمانکار به هر دلیل، کارفرما در مورد رد کردن یا پذیرش پاکت قیمت پیمانکار مختار است.
۲۹. ارزیابی پیمانکار برای شرکت در مناقصه که باید دارای رزومه معتبر و حسن انجام کار و همچنین توان مالی مورد نیاز باشد به شرح زیر می باشد
۳۰. پیمانکار می بایست آیتمهای ضروری تجهیز و برچیدن کارگاه را (هزینه ایاب و ذهاب ، غذا و لباس کار و تجهیزات فردی مورد درخواست واحد H.S.E مربوط به پرسنل و کارگران و روشنایی محل کار و بیمه مسئولیت بصورت ضریب درهزینه کار خود در نظر بگیرد.
۳۱. تامین روشنایی محل کار برعهده پیمانکار است.
۳۲. پیمانکار موظف به ارائه تجزیه بهای قیمت پیشنهادی خود مطابق دستورالعمل بخشنامه سازمان برنامه و بودجه شماره: ۷۹/۱۲۳۲۵۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ می باشد و پس از بررسی توسط واحد فنی در صورت مغایرت با قیمت



مهندسین مشاور ماز نقش اکین	بهسازی پانسیون پزشکان آنگو لوزی بیمارستان نفت اهواز	شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بیمارستان پزشک نفت اهواز
REV: ۰۱۰ (Work Explanation) Date: ۱۴۰۴/۰۱/۱۴	شرح کار	

روز یا ابهام قیمت های پیشنهادی بیمانکار باید در جلسه دفاع حاضر شده و توجیه فنی نماید و در صورت عدم توجیه قیمت پیشنهادی بیمانکار مردود اعلام می گردد.

۳۳. در صورت مشخص نبودن احتمالی مشخصات هریک از اقلام ، تجهیزات و مصالح موضوع های فوق ، بیمانکار ملزم به کسب نظر و تعیین تکلیف قبل از خریداری از کارفرما می باشد. در هر صورت کلیه موارد فوق الذکر می بایست از وندوره های مورد تایید کارفرما و دارای مرغوب ترین جنس و بالاترین درجه کیفی مطابق با نظر کارفرما باشد و بیمانکار از این حیث حق ادعای هیچ گونه اضافه بهایی را نداشته و می بایست موارد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.

۳۴. لازم به ذکر است در صورت ابهام در نوع متریا ل ، مشخصات فنی متریا ل ها در سایت ویزیت ارائه می گردد لذا بیمانکار در زمان خرید مصالح حق هیچگونه اعتراضی ندارد و می بایست متریا ل طبق نظر کارفرما تهیه گردد. همچنین یادآور می گردد کلیه موارد و آیتم های کاری فوق الذکر شامل هم تهیه و هم اجرا بوده و عدم ذکر آن دلیل بر ادعای بیمانکار نخواهد بود.

۳۵. امتیازبندی:

۱. امتیاز بندی رزومه کاری بر اساس تجربه کاری و اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه در رشته و زمینه کاری ده سال گذشته تعیین میشود حداکثر امتیاز در صورتی که چهار کار مشابه با حجم معادل و یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط بیمانکار اجرا شده باشد لازم به ذکر است داشتن رتبه در امتیاز دهی موثر می باشد (وزن ۲۰ از ۵۵)

۲. امتیاز حسن انجام کار از طریق امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی یا از طریق مکاتبات کارفرمایان قبلی و یا استعمال کارفرما از کارفرمایان قبلی و اظهارهای قبلی در بیمارستان تعیین میگردد (وزن ۲۵ از ۵۵)


۳. امتیاز توان مالی بر اساس اطلاعات حداکثر ده ساله تعیین میشود

- تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه
- یا پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه و یا هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده و سایر موارد ارزیابی توان مالی بیمانکاران در کتابچه برگزاری مناقصات دولت
- (وزن امتیاز ۱۰ از ۵۵)

نحوه محاسبه امتیاز هر بیمانکار

امتیاز هر گزینه بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته می شود و مجموع امتیاز هر گزینه ضربدر وزن تقسیم بر ۵۵ امتیاز بیمانکار بدست می آید

حداقل امتیاز قابل قبول ۶۰ در نظر گرفته میشود.

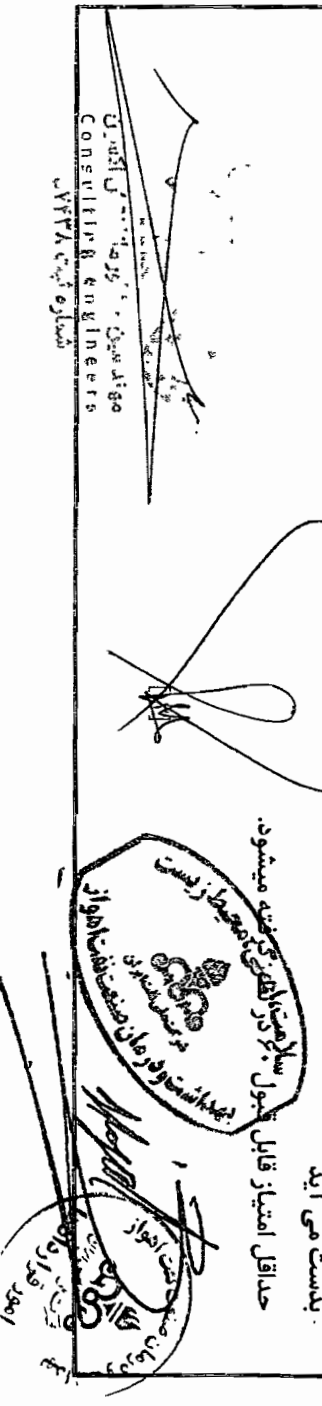

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز

بزرگ نفت اهواز

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱- عملیات تخریب و برچیدن

۱		۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب		۲/۸۰	
۲		۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب		۳/۴۶	
۳		۰۱۰۴۰۶	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.	مترمکعب		۱/۲۰	
۴		۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع		۱۵۲/۲۸	
۵		۰۱۰۵۰۵	برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم.	مترمربع		۷۶/۸۰	
۶		۰۱۰۵۰۸	تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود.	مترمربع		۳۱۵/۰۰	
۷		۰۱۰۵۰۹	تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود.	مترمربع		۳۱۵/۰۰	
۸		۰۱۰۶۰۶	بازکردن قفل و یراق‌آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن.	لنگه		۱۰۰/۰۰	
۹		۰۱۰۶۱۰	برچیدن انواع سقف کاذب، کفپوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم.	مترمربع		۱۶/۰۰	
۱۰		۰۱۰۷۰۱	برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.	عدد		۱/۰۰	
۱۱		۰۱۰۷۰۷	برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت وجود.	مترمربع		۱۸۵/۰۰	
۱۲		۰۱۰۷۰۸	برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل‌های توخالی و مانند آن.	کیلوگرم		۹۴۱/۰۰	
۱۳		۰۱۰۸۰۴	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر تا ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول		۳۲/۰۰	
۱۴		۰۱۰۸۰۶	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول		۲۸/۰۰	
۱۵		۰۱۰۸۰۸	برچیدن سیم‌های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند).	مترطول		۱۰۰/۰۰	
۱۶		۰۱۰۸۰۹	برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن.	عدد		۱/۰۰	
۱۷		۰۱۰۸۱۰	برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه.	عدد		۲۴/۰۰	
۱۸		۰۱۰۸۱۳	برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن.	عدد		۲۱/۰۰	



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

نقل از صفحه قبل : ۸۹۸'۷۶۵'۲۴۰

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱۹		۰۱۰۸۱۴	برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن.	دستگاه		۱۲/۰۰	
----	--	--------	--	--------	--	-------	--

						جمع فصل بریال :	
--	--	--	--	--	--	-----------------	--



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش آکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل			مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات				

۲ - عملیات خاکی با دست

۲۰	۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.		مترمکعب		۵۲/۰۰	
۲۱	۰۲۰۴۰۲	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۰۲۰۴۰۱ به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ۱۰۰ متر (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).		مترمکعب		۲۰۸/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل				مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۲۲	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب		۵۲/۰۰		
۲۳	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب		۲۰۸/۰۰		
۲۴	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر		۲۹۴/۰۰		

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۲ - عایق کاری رطوبتی

۲۵		۱۳۰۳۰۷	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع		۲۰/۰۰	
----	--	--------	--	---------	--	-------	--

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش آکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۲۶		۱۶۰۲۰۵	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل های توخالی.	کیلوگرم		۱۸۵/۰۰	
۲۷		۱۶۰۷۰۷	تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف های کاذب مشبک از پروفیل های فولادی سردنورد شده گالوانیزه پلی استر روکار با زبانه های اتصال کشویی، با اتصالات، آویزها و جزییات اجرایی	کیلوگرم		۱۶/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۲۸		۱۸۰۲۰۱	شمه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات گچ و خاک یا گچ.	مترمربع	.	۳۱۵/۰۰	
۲۹		۱۸۰۲۰۲	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.	مترمربع	.	۳۱۵/۰۰	
۳۰		۱۸۰۲۱۵	سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت نهایی آن با گچ کشته.	مترمربع	.	۳۱۵/۰۰	
۳۱		۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	.	۷۶/۸۰	
۳۲		۱۸۰۸۰۹	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح کاشی کاری شده با کاشی های سرامیکی، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی متر و بیشتر باشد.	مترطول	.	۲۷۳/۰۰	
۳۳		۱۸۰۸۱۰	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	.	۲۷۳/۰۰	
۳۴		۱۸۰۹۰۲	تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲.۵ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار.	مترمربع	.	۱۸۵/۰۰	
۳۵		۱۸۰۹۱۲	تهیه مواد و پرداخت نهایی روی صفحات گچی روکش دار.	مترمربع	.	۱۸۵/۰۰	
۳۶		۱۸۰۹۱۶	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشد.	مترمربع	.	۱۸۵/۰۰	
۳۷		۱۸۰۹۲۶	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش دار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	.	۱۷/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۹ - کارهای چوبی

۳۸	*	۱۹۰۰۰۱	تهیه ام دی اف به ضخامت ۱۶ میل وساخت گلدان (فلاور باکس) به ارتفاع ۸۰ سانت و عرض ۴۰ سانت لبه های کار از نوار PVC استفاده شود و ام دی اف نوع مرغوب مشابه مارک پاک چوب بهمراه گل مصنوعی مرغوب	متر طول		۱/۶۰	
۳۹	*	۱۹۰۰۰۸	تهیه ام دی اف به ضخامت ۱۶ میلیمتر جهت اجرای در سقف اتاق ها به طول ۹ متر و ارتفاع ۱.۲ متر و عمق ۰.۵ متر	متر مربع		۱۰/۸۰	
۴۰	*	۱۹۰۰۰۹	تهیه ام دی اف خام به ضخامت ۱۶ میلیمتر جهت اجرای در سقف اتاق ها به طول ۳.۳ متر و ارتفاع ۰.۲۵ متر و عمق ۰.۲۵ متر و رنگ آمیزی	متر مربع		۰/۸۳	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش آکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۰ - کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

۴۱		۲۰۰۱۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع		۷۶/۸۰	
۴۲		۲۰۰۳۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع		۱۳۰/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش آکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۳ - کارهای پلاستیکی و پلیمری

۲۳		۲۳۰۴۲۰	تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش دار به ارتفاع ۷ تا سانتی متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی متر.	مترطول	.	۱۱۷/۰۰	
۲۲		۲۳۰۶۱۵	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل دوجداره P.V.C بدور روکش.	مترمربع		۱۶/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۵ - رنگ آمیزی

۲۵		۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع		۵۶/۰۰	
۲۶		۲۵۰۵۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.	مترمربع		۳۱۵/۰۰	

جمع فصل بریال : ۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پائسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۴۷	*	۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. (نوع دوم)	مقطوع		۱/۰۰	
۴۸	*	۹۹۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. (نوع دوم)	مقطوع		۱/۰۰	
۴۹	*	۹۹۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع دوم)	مقطوع		۱/۰۰	
۵۰	*	۹۹۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج اسناد پیمان. (نوع دوم)	مقطوع		۱/۰۰	
۵۱	*	۹۹۰۶۰۲	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. (نوع اول)	مقطوع		۱/۰۰	
۵۲	*	۹۹۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع		۱/۰۰	
۵۳	*	۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع		۱/۰۰	
۵۴	*	۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه. (نوع سوم)	مقطوع		۱/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه: بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: مهندسین مشاور مانا نقش اکسین تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

ردیف *	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۱ - چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی

۵۵	۰.۱۷۶۰۳	چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات.		عدد		۲۰/۰۰	
----	---------	--	--	-----	--	-------	--

جمع فصل بریال: ۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

کد پروژه :

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

ردیف *	شماره	شرح کامل				مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۶- سیم ها

۵۶	۰۶۰۴۰۴	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱.۵ میلیمتر مربع.	مترطول			۱۵۰/۰۰	
۵۷	۰۶۰۴۰۵	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲.۵ میلیمتر مربع.	مترطول			۱۵۰/۰۰	
۵۸	۰۶۰۵۰۴	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱.۵ میلی متر مربع	مترطول			۵۰/۰۰	
۵۹	۰۶۰۵۰۵	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۲.۵ میلی متر مربع	مترطول			۵۰/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۱۱ - کلیدها و پریزها

۶۰	۱۱۰۱۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه برای نصب توکار.	عدد	۲۰/۰۰		
۶۱	۱۱۰۲۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار.	عدد	۲۰/۰۰		
۶۲	۱۱۰۳۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب توکار.	عدد	۲۰/۰۰		
۶۳	۱۱۰۳۰۳	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل دو راه، برای نصب توکار.	عدد	۲۰/۰۰		
۶۴	۱۱۱۱۰۱	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار.	عدد	۲۰/۰۰		
۶۵	۱۱۲۱۰۱	پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ۱۱، برای نصب توکار.	عدد	۵/۰۰		

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: مهندسین مشاور مانا نقش اکسین

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۸ - وسایل متفرقه

۶۶		۲۸۰۸۰۲	قوطی تقسیم گالوانیزه چهار گوش دردار، به ابعاد تقریبی ۱۰۰x۱۰۰ میلیمتر.	عدد	۴	۲۰/۰۰	
----	--	--------	---	-----	---	-------	--

جمع فصل بریال:



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش اکسین
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

ردیف *	شماره	شرح کامل			
		شرح ملاحظات			
واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال		

۳ - لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن

۶۷	۰۳۰۳۰۱	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۴۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.		مترطول		۲۰/۰۰	
۶۸	۰۳۰۳۰۳	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۶۳ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.		مترطول		۲۰/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش آکسین تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

ردیف *	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۱۹ - کانال هوا، دریچه هوا و دودکش

۶۹		۱۹۰۳۰۱	دریچه هوا، به قطر تا ۳۰ سانتیمتر.		عدد		۳/۰۰	
۷۰		۱۹۰۶۰۱	دریچه سقفی چهار گوش.		سانتیمتر مربع		۱۶/۰۰	

جمع فصل بریال :



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نام دستگاه اجرایی : بیمارستان بزرگ نفت اهواز
بزرگ نفت اهواز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : مهندسین مشاور مانا نقش آکسین

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۹ - لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۷۱		۲۹۰۱۰۵	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۹×۶۵ سانتیمتر، با نیم پایه.	دستگاه		۴/۰۰	
۷۲		۲۹۰۳۰۱	توالت غربی، با فلاش تانک از چینی، به ابعاد تقریبی ۷۵×۴۶×۷۵ سانتیمتر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل.	دستگاه		۴/۰۰	
۷۳	*	۲۹۱۲۰۱	شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و دو پایه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک، واشر و مهره کرمه.	عدد		۴/۰۰	
۷۴		۲۹۱۲۰۷	شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر ۱۵ میلیمتر، با علم سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوط کرمه.	عدد		۴/۰۰	
۷۵		۲۹۱۲۱۱	شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، دیواری به قطر ۱۵ میلی متر با پولک، واشر، مهره های کرمه و کلیه اتصالات لازم.	عدد		۴/۰۰	
۷۶		۲۹۱۲۲۰	شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ های رابط.	عدد		۴/۰۰	
۷۷		۲۹۱۲۲۴	شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه.	عدد		۴/۰۰	

جمع فصل بریال :





قرارداد بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز

کارفرما: بهداشت و درمان صنعت نفت

پیمانکار: شرکت

شماره قرارداد: ۱۴۰۴-۰۲-۲۰۶۰

مدت اجرای قرارداد: ۳ ماه

تاریخ شروع قرارداد: ۰۰/۰۰/۰۰

تاریخ خاتمه قرارداد: ۰۰/۰۰/۰۰



قرارداد

این قرارداد و دیگر مدارک الصاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز کد اقتصادی ۶۱۶۵۷۷۲۱۳۴ پستی ۴۱۱۱۹۸۲۸۱۵۵ با نمایندگی آقای دکتر بهرام دهقان ، به آدرس : اهواز - فلکه فرودگاه - ابتدای شهرک نفت - بیمارستان بزرگ نفت تلفن : ۶۱۶۵۶۸۷۶ که منبع در این قرارداد « کارفرما » نامیده می شود از یک سو و شرکت به شماره ثبت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به نشانی : اهواز - یک سو و تلفن و شماره اقتصادی :

..... و شناسه ملی : با نمایندگی : به شماره ملی : به عنوان تلفن همراه : که منبع در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر به شرح منعقد گردیده و طرفین متعهد و مکلف به اجرای کلیه شرایط آن می باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

عبارت است از قرارداد بهسازی پانسیون پزشکان آنکولوژی بیمارستان نفت اهواز ، براساس شرح خدمات مندرج در این قرارداد و انجام موارد مورد نظر کارفرما که در چارچوب پیمان می باشد.

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد

در قرارداد اولویت شامل اسناد و مدارک زیر است :

- قرارداد حاضر

- برگ اعلام نرخ (پیشنهاد قیمت)

- شرح خدمات

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ۰۰/۰۰/۰۰ لغایت ۰۰/۰۰/۰۰ به مدت ۳ ماه خواهد بود.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد عبارت است از مبلغ پیشنهادی پیمانکار به عدد ریال به حروف
ریال که پرداخت مبلغ قرارداد مذکور پس از پایان کار و تأیید کارکرد پیمانکار از سوی کارفرما به وی پرداخت خواهد شد.
پیمانکار صورت وضعیت کارکرد خود را تهیه و تسلیم نماینده کارفرما خواهد نمود که پس از رسیدگی و تأیید کارفرما پس از اتمام کار و در صورت رضایت کارفرما و صدور پایان در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد. صورت وضعیت ها باید به همراه مستندات کامل مبنی بر انجام کار باشد به نحوی که خدمات انجام شده را مشخص نماید .

تبعیه ۱: در صورت ارائه گواهی مشمول بودن مالیات بر ارزش افزوده از سوی پیمانکار ، مبلغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه میگردد.



اطلاعات مشروحه زیر باید توسط پیمانکار ارائه گردد :

نام بانک : شماره حساب : شعبه :

بنام شرکت : کد شعبه : شهرستان :

شماره شبای : IR.....

که مطالبات پیمانکار توسط کارفرما به آن حساب واریز خواهد شد .

ماده ۵- قوانین کار، بیمه های اجتماعی، عوارض شهرداری و مالیات ها

پرداخت هرگونه بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و سایر حقوق و عوارض دولتی متعلق به موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است. کارفرما در اجرای ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی از هر پرداخت به پیمانکار پنج درصد به عنوان ودیعه بیمه تامین اجتماعی کسر می نماید. استرداد پنج درصد بیمه های مکسوره و نیز پرداخت آخرین صورتحساب پیمانکار منوط به ارائه مفاسد حساب نهایی از سازمان تامین اجتماعی و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه قرارداد خواهد بود. پیمانکار رأساً مسئول اجرای تکالیف قانونی مقرر شده در مواد (۱۰۶)، (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم می باشد و کارفرما در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر همین قانون کلیه اطلاعات مربوط به پیمان منعقدہ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می نماید.

پیمانکار باید نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام و با تایید کارفرما نسبت به پرداخت مبالغ مربوطه اقدام نماید. این مبلغ در صورت ارائه گواهی مورد تایید سازمان امور مالیاتی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. هرگونه پرداخت در این پیمان منوط به ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماده ۶- تضامین

تضامین قابل قبول در این پیمان بشرح ذیل است :

الف : تضمین انجام تعهدات : پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد به منظور تضمین اجرای تعهدات موضوع این قرارداد ضمانت نامه ای معادل ۵ درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان ضمانت انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره شبای : ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۴۶۲۰۴۰۱۳۸۱۱ IR و شماره شناسه بانکی : ۳۶۷۰۴۶۲۵۷۲۹۲۴۳۰۸۴۰۴۸۳۵۴۴۰۱۴۴۰۱ به نام بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، ضمانت نامه مذکور پس از انقضای مدت قرارداد و انجام کلیه تعهدات مندرج در آن و تسویه حساب کامل پیمانکار با کارفرما و پرسنل پیمان به وی مسترد خواهد شد.

تبصره : در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قراردادی مندرج در این قرارداد، شرح خدمات و یا پیوست های ارسالی آن و یا قصور، اهمال و استنکاف از انجام آنها و یا انجام هر یک از تعهدات مذکور به صورت ناقص، کارفرما می تواند وجه تضمین انجام تعهدات پیمانکار را مطالبه نموده و خسارات خود را از آن محل و یا از محل سایر مطالبات و داراییهای پیمانکار استیفا نماید.

ب : تضمین حسن اجرای کار : بابت حسن اجرای کار از هر پرداخت معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز می شود تا صد در صد مبلغ حسن اجرای کار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی که میتواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانکار

بانک صنعت نفت اهواز
دفتر گزینده می نمود
۱۳۹۷/۰۵/۲۲
ر. دادها

بدیهی است از آنجائیکه آزاد سازی سپرده حسن اجرای کار در هر مرحله در صورت احراز حصول شرایط انجام قرارداد میسر می باشد و با توجه به اینکه صورت کارکرد پیمانکاران خدماتی پس از تأیید انجام کار و فعالیتها در زمان ها و حجم های تعیین شده پرداخت می گردد که مبین احراز انجام کار در هر مرحله می باشد ، لذا با نظر و تأیید کارفرما در صورتیکه سپرده حسن اجرای کار به میزان ۱۰ درصد از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر گردد و تا پایان مدت قرارداد مسترد نگردد ، لزومی به کسر این سپرده در ماههای دوم به بعد نخواهد بود در غیر اینصورت موضوع مشمول موارد بند فوق می گردد.

ماده ۷- جرایم مربوط به قصور پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد

در صورتیکه پیمانکار مبادرت به رفع معایب و نواقص کار ننماید، کارفرما حق دارد معایب، خسارات و نواقص را رأساً به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را با ۳۰ درصد بالاسری به تشخیص خود از محل وجه تضمین انجام تعهدات پیمانکار کسر نماید و در صورت عدم رضایت از نحوه کار وی، کارفرما می تواند در مرحله بعدی با یک اخطار قبلی قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات پیمانکار اقدام و در صورت عدم تکافوی وجه مذکور خسارات وارده را از محل سایر مطالبات و دارایی های پیمانکار جبران نماید. تشخیص کارفرما در مورد میزان خسارات و هزینه رفع نواقص قطعی بوده و پیمانکار می پذیرد که به این تشخیص اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره ۲: در صورت تأخیر در انجام کار به ازای هر روز تأخیر معادل ۵/۰٪ (نیم درصد) کل پیمان مشمول جریمه تأخیر خواهد شد و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۸- نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان تقبل می نماید از طرف کارفرما به عهده مدیر امور مالی سازمان و ناظر پیمان و HSE به نشانی : اهواز - فلکه فرودگاه - ابتدای شهرک نفت - بیمارستان بزرگ نفت واگذار شده است.

ماده ۹- تامین مواد و ابزار کار

تهیه و تامین کلیه ماشین آلات و ابزار و هرگونه دستگاه برای اجرای موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد. هرگاه کارفرما وسایل و ابزار یا هرگونه لوازمی به طور امانی در اختیار پیمانکار قرار دهد طی صورتجلسه ضمیمه خواهد شد. پیمانکار در حفظ و نگهداری وسایل فوق الذکر مسئول بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در حفظ و حراست آنها به عهده نخواهد داشت. ضمناً پیمانکار موظف است ابزاری که از کارفرما تحویل گرفته در پایان قرارداد سالم تحویل نماید و هرگاه ابزار اشاره شده مفقود یا از بین برود و خسارتی به آنها وارد آید پیمانکار موظف به جایگزینی عین مال می باشد و در غیر اینصورت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

پیمانکار متعهد می گردد که از لوازم و ماشین آلات و یا هرگونه وسایلی که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار می گیرد جز برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد استفاده دیگری ننماید ، در غیر اینصورت طبق مفاد همین ماده عمل خواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه ضرر و زیان و نقصانی در اموال و دارایی های کارفرما بروز نماید و محرز گردد که این امر ناشی از تخلف یا قصور یا اهمال در کار توسط کارکنانی که به موجب این قرارداد به اجرای تعهدات پیمانکار می پردازند بوده در این صورت وی می بایست ضرر و زیان وارده را به سریعترین نحو مقتضی جبران نماید، در غیر اینصورت کارفرما با نماینده وی وجه تضمین انجام تعهدات او را مطالبه و



خسارات وارده را از آن محل و نیز از محل مطالبات پیمانکار و در صورت عدم تکافو از محل سایر دارایی های وی استینا خواهد نمود،
تسخیم کارفرما در این موارد قطعی خواهد بود.

ماده ۱۰- مسئولیت پیمانکار

پیمانکار می بایست در رابطه با اجرای عملیات موضوع قرارداد، افراد مناسب با نوع کار به تعداد مورد نیاز و مورد تأیید کارفرما بکار گمارد.

ساعت کار موضوع قرارداد طبق ابلاغ کارفرما صورت می پذیرد.

ماده ۱۱- تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است و تأیید می نماید که از کلیه کارهای موضوع این قرارداد طبق شرح کار پیوست، کلاً و جزاً مطلع شده و از کمیت کار و مقتضیات محل و مکان انجام آن و به طور کلی از جمیع امور مربوط به اجرای موضوع قرارداد اطلاع کافی داشته و همچنین در تهیه پیشنهاد قیمت خود سود عادلانه جهت خود در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداخت نخواهد داشت بطور خلاصه پیمانکار تأیید می نماید که در ارائه پیشنهاد قیمت مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً به بتوان در مورد آن معترض به چهل و عدم اطلاع خود شود. همچنین پیمانکار اذعان میدارد که حدود پیمان بدون آن که محدود به موارد ذکر شده در قرارداد باشد شامل کلیه عملیات مربوط به حسن اجرای موضوع قرارداد و تعهدات انجام آزمایشات و کنترل های لازم و رفع معایب بوده و در حین اجرای پیمان حداقل هفته ای یک بار گزارش کارهای انجام شده را تسلیم کارفرما نماید و نیز در صورتی که کارفرما لازم بداند بایستی با پیمانکاران دیگر و کارکنان دیگر و کارکنان کارفرما و یا افراد ذیصلاح دیگر به جهت انجام امور محوله توسط کارفرما معرفی می شوند ، تشریک مساعی و همکاری نماید.

پیمانکار می بایست افراد مناسب با نوع کار به تعداد مورد نیاز به نرخ مورد توافق مندرج در این قرارداد جهت انجام خدمات مذکور را در اختیار شرکت قرار دهد تا طبق دستور نماینده کارفرما به انجام وظایف محوله بپردازند.

پیمانکار موظف است که عوامل مورد نیاز را به تعداد لازم در اختیار داشته و از کارفرما درخواست تأمین هیچگونه امکانات بجز آنچه در تعهدات کارفرما آمده ننماید.

پیمانکار موظف است یک نفر نماینده تام الاختیار که مسئولیت رعایت دستورالعمل H.S.E را داشته باشد، بصورت کتبی به کارفرما معرفی نماید تا در موقع لزوم به مشارالیه مراجعه و مراتب به وی ابلاغ گردد. هر گونه ابلاغ به نماینده مذکور و نشانی داده شده ابلاغ قانونی به پیمانکار تلقی می گردد و پیمانکار نمی تواند به عذر عدم اطلاع معترض گردد.

ماده ۱۲- عدم واگذاری قرارداد به غیر

پیمانکار مجاز نخواهد بود قسمت یا قسمت هایی از قرارداد را بدون موافقت کتبی کارفرما به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید در صورت تخلف، کارفرما مجاز است بدون اینکه احتیاج به اقامه دلیل باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات پیمانکار اقدام و خسارات وارده را از محل سپرده مذکور و در صورت عدم تکافو از محل سایر مطالبات و دارایی های پیمانکار جبران نماید. در صورت اخذ موافقت کتبی کارفرما و واگذاری قسمت یا قسمت هایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی مسئولیت نهایی اجرای قرارداد کماکان با پیمانکار است.



ماده ۱۳- عدم ممنوعیت قانونی پیمانکار

پیمانکار رسماً اعلام نموده که مشمول ممنوعیت مقرر در قانون منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و تعهد نموده که تا پایان اجرای قرارداد به هیچ عنوان از عناوین اشخاص در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند . در صورتی که محرز شود ولی مشمول قانون مزبور بوده است یا بر خلاف تعهدات فوق رفتار نماید در اجرای قانون مذکور قرارداد ابطال می گردد و جبران هزینه‌های ناشی از ابطال قرارداد به عهده پیمانکار خواهد بود . همچنین پیمانکار متعهد می گردد هرگاه یکی از اقربایش که در تبصره یک ماده اول قانون مورد بحث ذکر گردیده در تشکیلات شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت به مقام مدیریت و یا معاونت برسد فوراً موضوع را به کارفرما اطلاع دهد در این صورت قرارداد را خاتمه می دهد لیکن تضمین انجام تعهدات مطالعه نمی گردد و اگر پیمانکار خود مراتب را به اطلاع ندهد ، کارفرما به محض اطلاع قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات را به نفع خود ضبط می نماید و کلیه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و از مطالبات و دارایی‌های پیمانکار وصول خواهد شد.

ماده ۱۴- افزایش و کاهش مقادیر کار

هرگاه در حین اجرای کار مقادیر و زمان کار مورد قرارداد در کل کار و با در هر یک از اقلام شرح کار آن تا میزان (۲۵٪) نسبت به کل موضوع قرارداد کم و یا زیاد شود پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس قیمت‌های قرارداد فیما بین خواهد بود.

تبصره ۴: اعمال ۲۵ درصد به قرارداد در صورتی که از سقف مبلغ معاملات متوسط در زمان انعقاد تجاوز ننماید امکان پذیر می باشد . کارفرما در هر مرحله از اجرای قرارداد می تواند مقادیر کار و یا مدت زمان اجرای آن را تغییر دهد.

ماده ۱۵- عدم وجود واسطه ، ارتشا و منع دادن هدیه

پیمانکار تایید و تعهد می نماید که در رابطه با انعقاد و اجرای این قرارداد ، واسطه وجود نداشته و حق دلالی، کمیسیون ، حق العمل ، پاداش ، تحفه ، هدیه ، رشوه و نظایر آن به صورت نقدی ، جنسی ، ارائه خدمت و سهیم کردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگری نپرداخته و چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از آنجا معلوم شود ، کارفرما حق خواهد داشت ، قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نموده و مطالبات خسارات نماید و پیمانکار را به مقامات ذیصلاح معرفی کند.

در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما پیمانکار مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت/۳۰۳۷۴ ه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران و اصلاحیه شماره ۱۳۲۸۱/ت/۳۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۸۵ نمود کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و تضمین انجام تعهدات پیمانکار را ضبط نماید و خسارات وارده را از محل تضمین مذکور، مطالبات و دارایی‌های پیمانکار وصول نماید. همچنین در اجرای ماده (۷) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی چنانچه پیمانکار مرتکب یکی از اعمال بندهای (۱) آیین نامه مذکور شود، کارفرما ضمن استفاده از ضمانت اجرای فوق، مجاز به عقد قرارداد جدید با پیمانکار به مدت ۵ سال نمی باشد.

دادن هرگونه هدیه به مدیران و کارکنان کارفرما و دیگر شرکت‌های تابعه و واحدهای وزارت نفت به هر نحو و تحت هر عنوان ممنوع می باشد و در صورت تخلف از این امر، پیمانکار متخلف علاوه بر تعقیب کیفری در فهرست سیاه وزارت نفت نیز قرار خواهد گرفت.



ماده ۱۶- فسخ قرارداد و اقدامات پس از فسخ قرارداد

الف) هرگاه پیمانکار به تشخیص کارفرما در انجام تعهدات خود به موجب این قرارداد قصور و استنکاف نماید کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات و جبران وارده از محل مطالبات و دارایی‌های پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

اهم این موارد عبارتند از :

- ۱- عدم توانایی مالی، فنی و عملیاتی پیمانکار برای تحویل موضوع قرارداد به تشخیص نماینده کارفرما.
- ۲- انتقال قرارداد به شخص ثالث با سهم نمودن شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری بدون اجازه کارفرما.
- ۳- عمل نکردن پیمانکار به هر یک از موارد و فصول این قرارداد (تعهدات خود) بنا به تشخیص کارفرما.
- ۴- ممنوعیت پیمانکار نسبت به پرداخت حق دلالتی و کمیسیون و نظایر آنها توسط مشارالیه، واسطه یا واسطه‌ها.
- ۵- ورشکستگی، مصادره اموال، انحلال شرکت پیمانکار.

ب) در صورتی که قرارداد براساس از یکی از موارد فوق، فسخ گردد پیمانکار می‌بایست از ارائه و انجام خدمات و یا دادن سفارشات مربوطه، بعد از مهلت تعیین شده جهت فسخ قرارداد خودداری نماید و بلافاصله کلیه کوشش‌های لازم جهت فسخ قرارداد و نیز..... تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث بعمل آورده و صرفاً اعمالی را که برای حفظ و نگهداری اموال و وسایل مربوط به قرارداد ضروری است، انجام دهد.

ج) پس از اعلام کتبی فسخ قرارداد، پیمانکار موظف است که مدت یک هفته صورتحساب کارهای انجام شده را تهیه و به عنوان صورت وضعیت نهایی به کارفرما ارائه نماید. کارفرما پس از بررسی صورت وضعیت و تایید آن ظرف دو ماه مراحل تسویه حساب نهایی را انجام می‌دهد.

ماده ۱۷- خاتمه قرارداد و اقدامات پس از خاتمه قرارداد

کارفرما می‌تواند در هر زمان به هر دلیلی و بدون لزوم جلب نظر یا موافقت پیمانکار به قرارداد خاتمه دهد. در هر مرحله‌ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را دارد می‌بایست ۱۰ روز قبل کتباً به پیمانکار ابلاغ نماید.

با ابلاغ خاتمه قرارداد پیمانکار، وی می‌بایست کار را متوقف کرده ظرف مدت تعیین شده با نامه ابلاغ خاتمه قرارداد گزارش خدمات انجام شده را با تاریخ ابلاغ شده از سوی کارفرما تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت خدمات موضوع قرارداد باشد. پس از بررسی و تایید گزارش توسط کارفرما، ضروری از پیمانکار نسبت به ارائه صورت وضعیت نهایی اقدام نماید. کارفرما ظرف مدت یک ماه پس از دریافت صورتجلسات و صورت هزینه‌ها نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده، اقدام و با پیمانکار تسویه حساب نماید.

ماده ۱۸- حل اختلاف

هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید اختلاف بین طرفین از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی (ابلاغ شده به نامه ۱-۲۸/۲۶۰۱۱۲ مورخ ۹۳/۶/۵) که جزء لاینفک قرارداد می باشد قابل حل خواهد بود.

ماده ۱۹- تعدیل

این قرارداد به هیچ وجه مشمول تعدیل نمی گردد.



کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد، اجرای کار را موقتاً برای حداکثر یک ماه معلق نماید که در این صورت باید به صورت کتبی به پیمانکار اطلاع دهد و در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است کلیه کارهای انجام یافته، لوازم کار و مواد و مصالحی را که کارفرما بر اساس شرایط قرارداد در اختیار او گذارده بطور شایسته حفظ و نگهداری نماید.

در قبال هر گونه حادثه و خساراتی که منجر به صدمات بدنی و فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و غیره به افرادی که به موجب این قرارداد به اجرای تعهدات می‌پردازند، کلیه مسئولیتهای حقوقی، جزایی و پرداخت دیه غرامت و دستمزد، معالجه و جبران خسارت و غیره به عهده پیمانکار خواهد بود و وی موظف است تمامی افرادی که جهت ایفای تعهدات این قرارداد به کار گمارده شده‌اند را با هزینه خود تحت پوشش بیمه تمام خطر مسئولیت مدنی قرار داده و کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

پیمانکار در طول مدت قرارداد مسئول کامل عملیات کارکنان که به موجب این قرارداد به اجرای تعهدات پیمانکار می‌پردازند بوده و متعهد می‌گردد کلیه کارکنان که برای اجرای مفاد این قرارداد تعیین می‌شوند، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی و حراستی و بهداشتی و انضباطی مجامع و احتیاطات مربوطه را به منظور جلوگیری از بروز حریق و امثالهم و هرگونه حوادث دیگر رعایت نمایند. ضمناً پیمانکار متعهد می‌نماید نسبت به بیمه حوادث کارکنانی که به موجب این قرارداد به اجرای تعهدات پیمانکار می‌پردازند اقدام نماید هر گونه خسارتی را که بر اثر عمل او یا افرادی که به موجب این قرارداد به اجرای تعهدات پیمانکار می‌پردازند به اموال کارفرما وارد آید جبران کند و در صورت بروز هرگونه حوادث که منجر به صدمه، قطع عضو و یا فوت کارکنانی که به موجب این قرارداد به اجرای تعهدات پیمانکار می‌پردازند یا اشخاص ثالث گردد، مسئولیت‌های حقوقی، جزایی و پرداخت دیه غرامت و دستمزد، حق معالجه و جبران خسارت و غیره در خدمات موضوع این قرارداد به عهده پیمانکار خواهد بود.

این قرارداد داشته باشند.

مدرسه عالی دین و سائر فنون
فخریہ مدرسہ
۱۹۰۱

اعترافی ندارد، با توافق طرفین ضبط انواع سیرده ها و تفاسیم پیمانکار در رابطه با اجرای این تبصره نیازی به انجام تشریفات اداری بخشنامه‌های ضبط تفاسیم ندارد و به فوریت اقدام می‌شود.

ماده ۲۳- نشانی پیمانکار، مکاتبات و اخطار ها

نشانی پیمانکار همان است که در این قرارداد قید شده و پیمانکار متعهد می‌شود در صورت تغییر نشانی مراتب را در اسرع وقت کتباً به کارفرما اعلام نماید. در صورت عدم اطلاع، هرگونه مکاتبات و ابلاغیه که به نشانی ارائه شده ارسال گردد، ابلاغ شده به پیمانکار محسوب خواهد شد.

هرگونه اعلام با اخطار کتبی از سوی طرفین قرارداد به یکدیگر، باید توسط یکی از طرفین قرارداد اعلام و در مقابل اخذ رسید تسلیم گردیده و یا به وسیله پست سفارشی به نشانی ذکر شده در صدر قرارداد ارسال گردد.

ماده ۲۴- مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد با ۲۴ ماده و ۵ تبصره در ۵ نسخه همراه با شرح کار و اسناد و مدارک قرارداد امضا و بین کارفرما و پیمانکار مبادله گردید ضمناً کلیه نسخه امضا شده حکم واحد را دارا می‌باشد.

پیمانکار(شرکت)

نام :

سمت :

امضاء :

تاریخ :

از طرف بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

نام : دکتر بهرام دهقان

سمت : رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

امضاء :

تاریخ :

